

Инструкция по подключению Инитпро кассы к 1С

Инитпро | касса



Оглавление

Распаковка и включение кассы	3
Включение ККТ	3
Установка бумаги для принтера	4
Установка драйвера (для Windows).....	5
Требования к 1С	5
Требования к ОС.....	5
Подготовка к установке драйвера ККТ НКР-01-Ф	6
Установка драйвера ККТ НКР-01-Ф	6
Постановка кассы на учет в ФНС	11
Заключение договора с ОФД.....	11
Получение регистрационного номера кассы (РНМ)	12
Подключение и регистрация ККТ.....	15
Завершение регистрации на сайте ФНС.....	25
Получение бесплатного кода активации услуг ОФД.....	27
Добавление ККТ в личный кабинет ОФД	27
Подключение драйвера торгового оборудования к 1С.....	27

Распаковка и включение кассы

В комплект ККТ входит сама касса НКР-01-Ф, блок питания, USB-кабель, паспорт ККТ и краткая инструкция по работе с кассой.

Включение ККТ

1. Распакуйте коробку ККТ и достаньте все комплектующие - саму кассу, блок питания и USB-кабель.
2. Включите ККТ в сеть - для этого вставьте вилку блока питания в розетку, а второй конец шнура подключите к разъему (3) кассы.




3. Вставьте один конец соединительного USB-кабеля в USB-разъем вашего ПК, в другой в разъем (1) ККТ.
4. Включите ККТ с помощью кнопки включения питания на передней части корпуса. Индикатор питания (POWER) должен загореться зеленым цветом.



Если вам необходимо подключить к кассе денежный ящик, подключите провод денежного ящика к разъему (2).


Разъемы на задней части корпуса




1. Разъем USB
2. Разъем денежного ящика
3. Разъем питания

Установка бумаги для принтера

1. Откройте верхнюю крышку принтера с помощью кнопки открытия крышки.

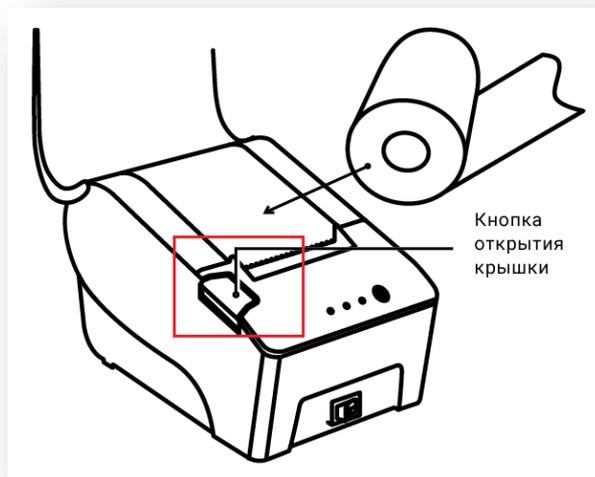

2. Установите бумагу, как показано на рисунке.

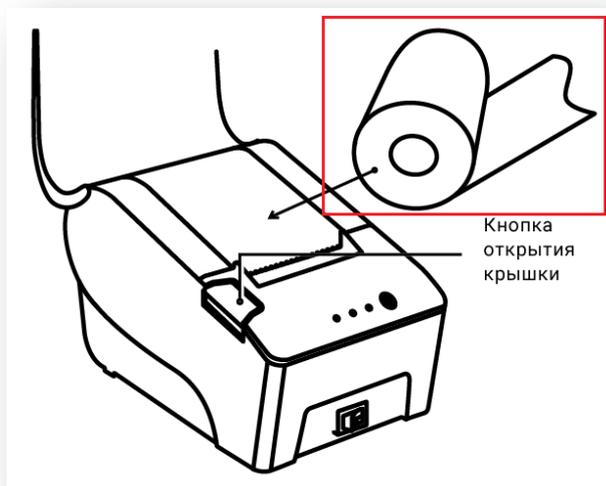

3. Закройте крышку принтера.

Установка драйвера (для Windows)

Данная инструкция описывает процесс подключения контрольно-кассовой техники к программам 1С через драйвер ККТ НКР-01-Ф. Установка и подключение драйвера обеспечивает корректную работу ККТ, а также передачу данных между ККТ и 1С.

Требования к 1С

Для стабильной работы драйвера используйте следующие версии 1С:

- 1) 1С: Розница **версии 2.2.5.27 и выше;**
- 2) 1С: Управление торговлей **версии 11.3.3.163 и выше;**
- 3) 1С: Бухгалтерия предприятия **версии 3.0.49.27 и выше;**
- 4) 1С: Управление небольшой фирмой **версии 1.6.10.40 и выше;**
- 5) 1С: Библиотека подключаемого оборудования **версии 2.0.3.3 и выше;**
- 6) другие конфигурации 1С с БПО **версии 2.0.3 и выше.**

Перед работой необходимо обновить редакции 1С до версий не ниже указанных.

Корректная работа драйвера гарантируется для режимов “Тонкий клиент” и “Толстый клиент”, работа драйвера через Web-клиент не поддерживается.

Драйвер поддерживает работу с **32-битной и 64-битной платформой 1С Предприятие 8.3.**

Требования к ОС

Драйвер предназначен для использования в операционных системах семейства Windows.


Корректная работа драйвера гарантируется и поддерживается для следующих версий ОС:

- 1) Windows 10 x32 и x64;
- 2) Windows 8.1 x32 и x64;
- 3) Windows 8 x32 и x64;
- 4) Windows 7 x32 и x64.


Подключение ККТ к ПК осуществляется при помощи USB-кабеля. Для корректного подключения также необходимо установить на компьютер драйвер виртуального COM-порта. Он будет установлен автоматически при установке драйвера ККТ НКР-01-Ф, который включает в себя **Утилиту регистрации для НКР-01-Ф**, драйвер **kkt-1c-service** и **драйвер виртуального COM-порта**.

Подготовка к установке драйвера ККТ НКР-01-Ф


1. Перейдите по данной ссылке, которая переведет вас на официальный сайт «Инитпро | касса» в пункт меню [Скачать ПО](#).

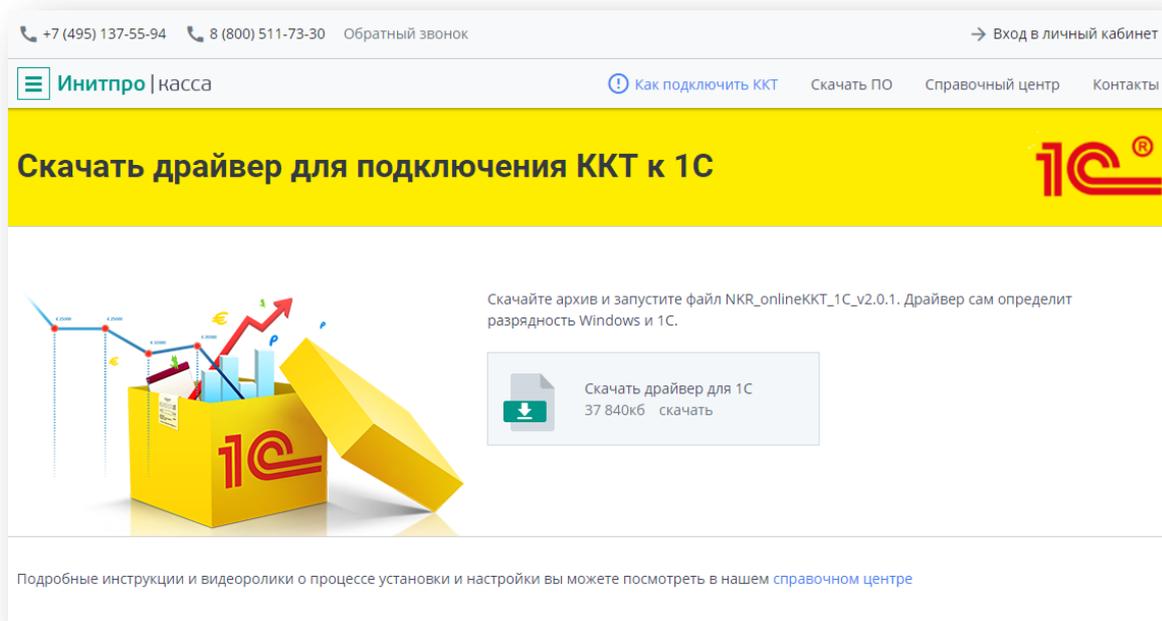

2. Нажмите на кнопку **Скачать драйвер для 1С**.

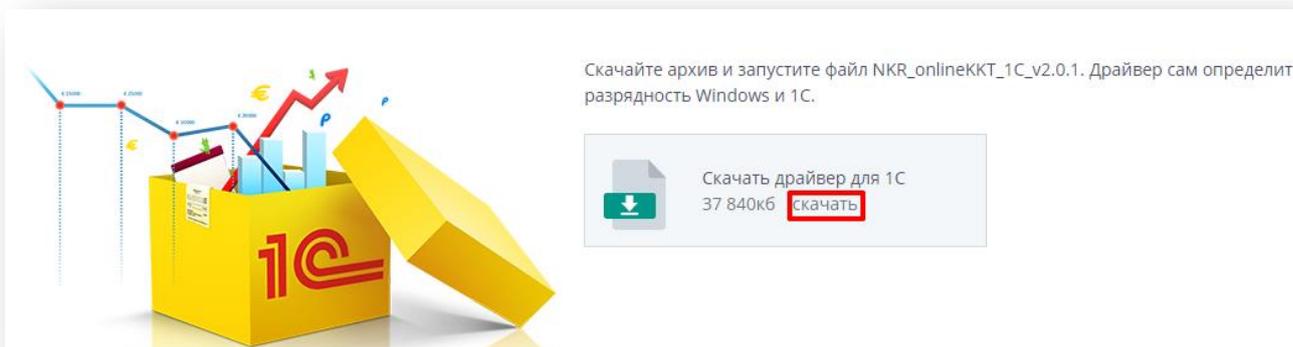


3. Вы скачаете файл **NKR_onlineKKT_1C.zip**. Разархивируйте его. В разархивированной папке будут один установочный файл и драйвер в виде архива для подключения к 1С.

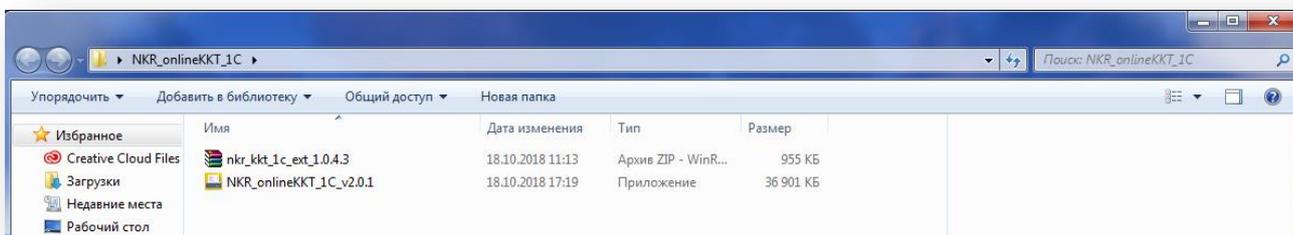


Установка драйвера ККТ НКР-01-Ф


1. Откройте файл **NKR_onlineKKT_1C_vx.x.x.x**. Программа установки установит **Утилиту регистрации для НКР-01-Ф**, драйвер **kkt-1c-service** и **драйвер виртуального СОМ-порта** по умолчанию в указанную папку. Если необходимо сменить место для установки, нажмите на кнопку **Обзор** и выберите нужную папку. Затем нажмите на кнопку **Далее**.

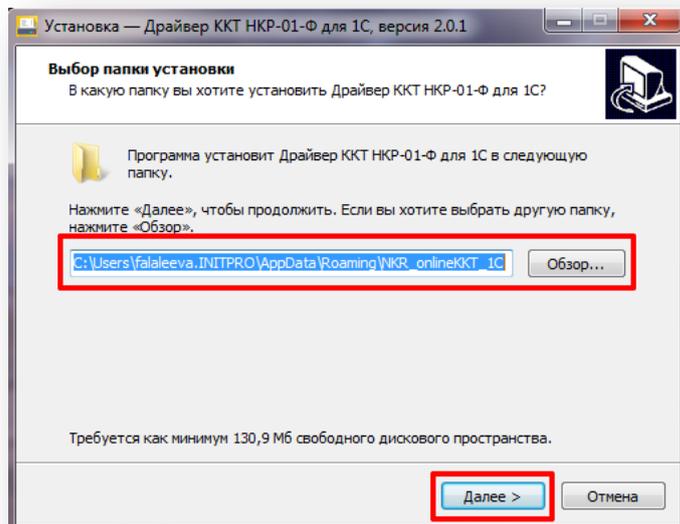


2. Вы перейдете на шаг выбора дополнительных задач. Для создания ярлыка на рабочем столе в программе установки автоматически стоит галочка. Если вы не хотите создавать ярлык на рабочем столе, то снимите ее. Нажмите на кнопку **Далее**.

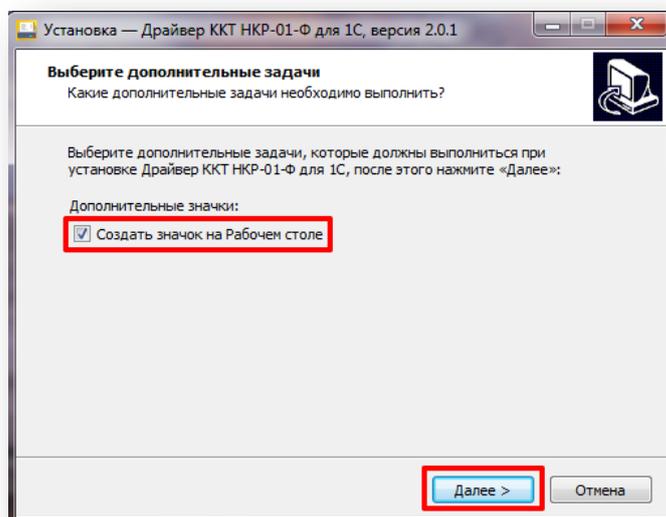


3. Появится сообщение «**Все готово к установке**». Нажмите на кнопку **Установить**.

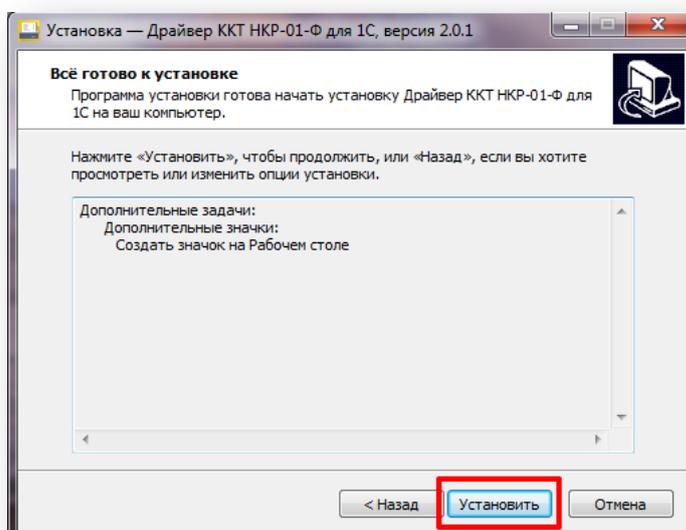


4. Начнется установка драйвера.

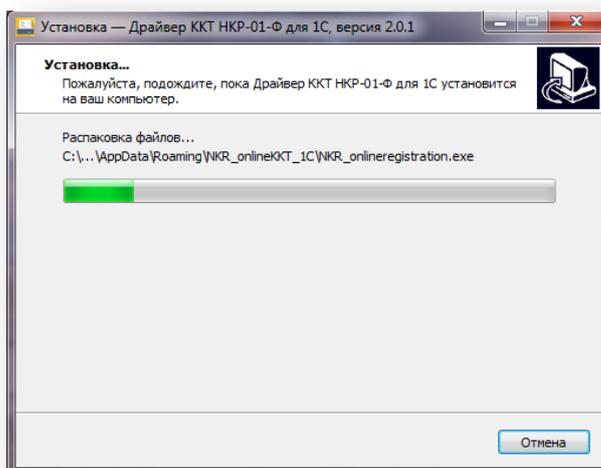


5. Откроется окно **Мастера установки драйверов устройств**. Нажмите на кнопку **Далее**.

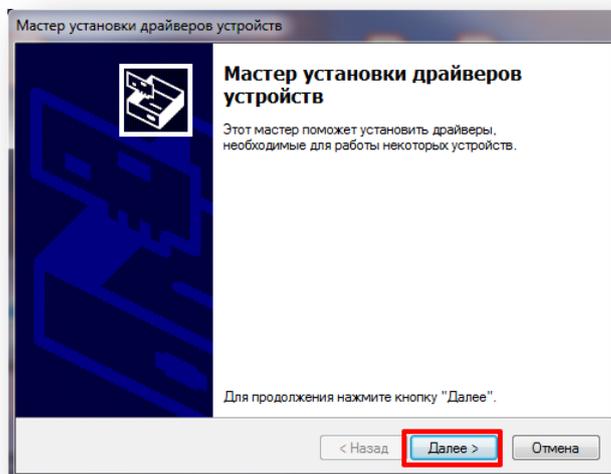


6. Если драйверы успешно установятся на компьютер, то откроется окно **Завершение мастера установки драйверов**. Будет показано имя драйвера **STMicroelectronics** и состояние **Готов к эксплуатации**. Нажмите на кнопку **Готово**.

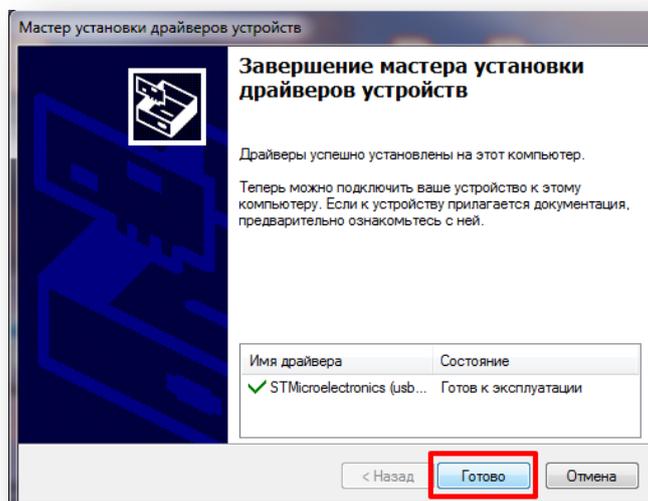


Примечание: если драйвер **STMicroelectronics** не установлен автоматически, вам необходимо перейти в папку установки и запустить файл **dprint_x86.exe** или **dprint_amd64.exe** (файл установки должен соответствовать версии Windows).

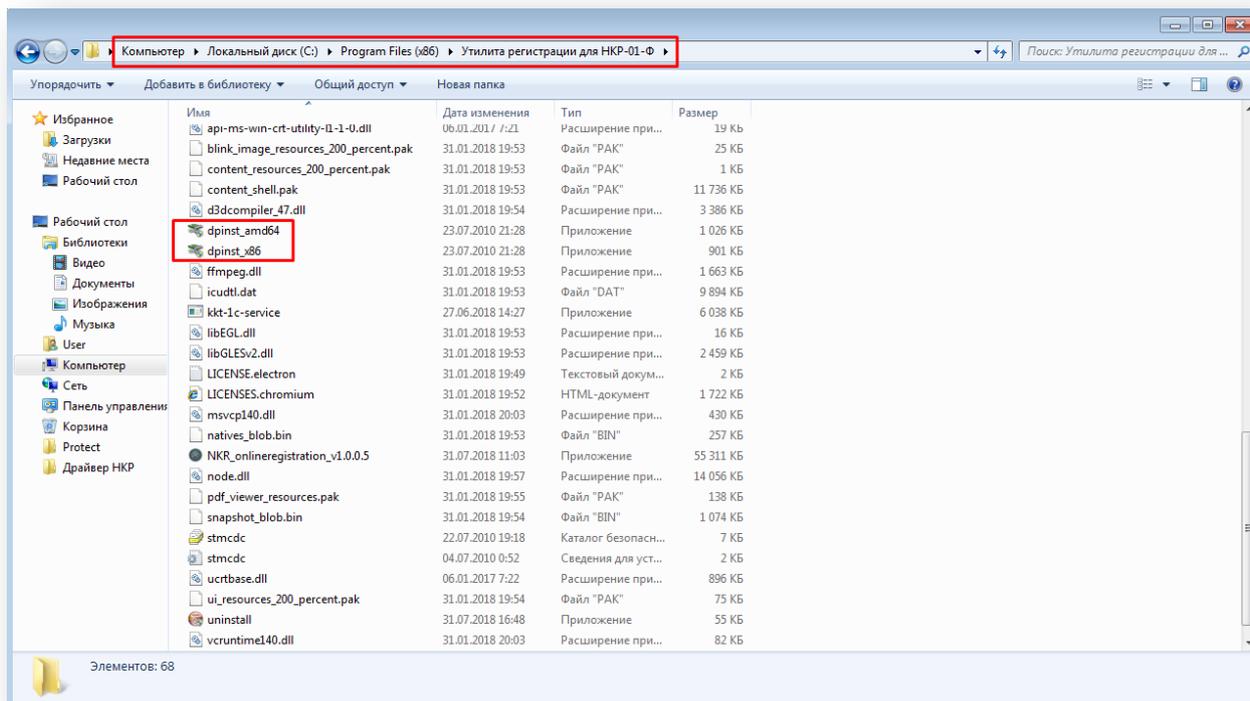


7. В окне **Установка – Драйвер ККТ НКР-01-Ф для 1С** нажмите **Завершить** для завершения установки драйвера.

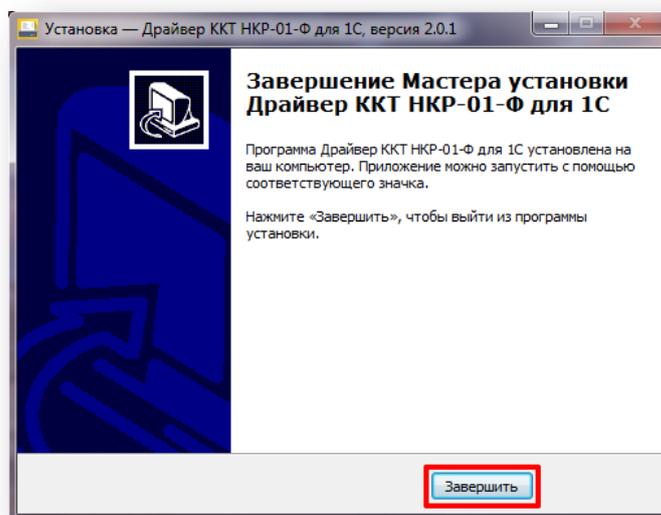

8. Если ККТ была подключена к компьютеру первый раз, то в **Панели задач** появится сообщение об установке драйверов. Запомните номер **COM-порта**, показанный в данном сообщении. Если вы подключали ККТ ранее, то воспользуйтесь инструкцией [Поиск COM-портов](#) для обнаружения нужного COM-порта.

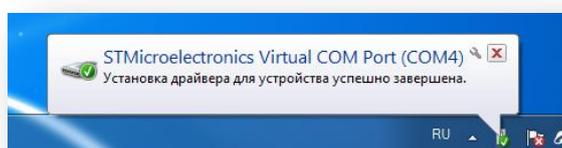


9. Для проверки установки драйвера нажмите на стрелочку на **Панели задач**.

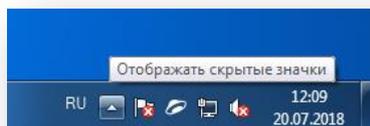


10. Откроется вкладка со всеми скрытыми значками на компьютере. Значок с изображением ККТ в данной вкладке отображает подключение установленного драйвера.


Внимание: для успешной дальнейшей работы кассы необходимо, чтобы данный драйвер всегда был включен.

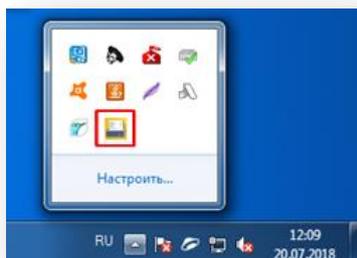

11. Для быстрой дальнейшей проверки подключения драйвера нажмите на кнопку **Настроить...**

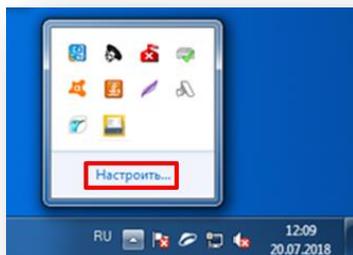


12. После этого откроется окно **Значки области уведомлений**. Прокрутите список значков вниз до значка установленного драйвера. Выберите в выпадающем списке **Показать значок и уведомления**, а затем нажмите на **ОК**.

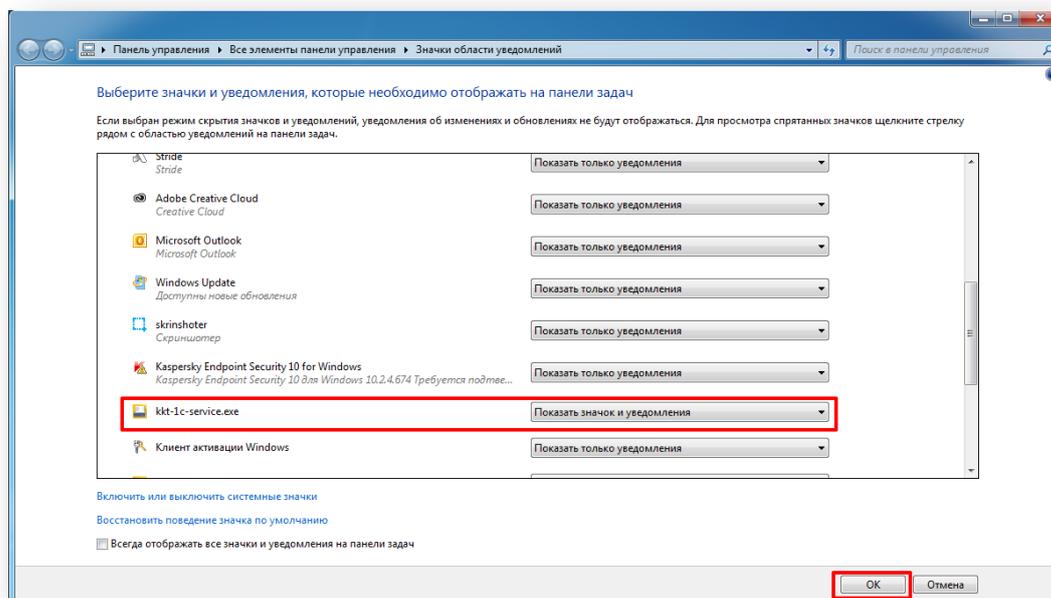


13. Значок драйвера теперь всегда будет отображаться в правом углу панели задач.



14. При нажатии правой кнопки мыши на значок драйвера вы можете открыть **Утилиту регистрации** или **Выключить драйвер**.

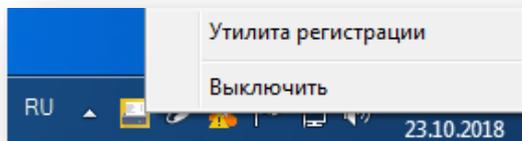

Внимание: если вы случайно выбрали **Выключить**, то необходимо самостоятельно запустить драйвер. Для этого нужно зайти в папку установки и найти файл **kkt-1c-service.exe**. Запустите его. Драйвер снова будет включен. Если вы не можете найти файл с таким местоположением, то просто перезагрузите компьютер.

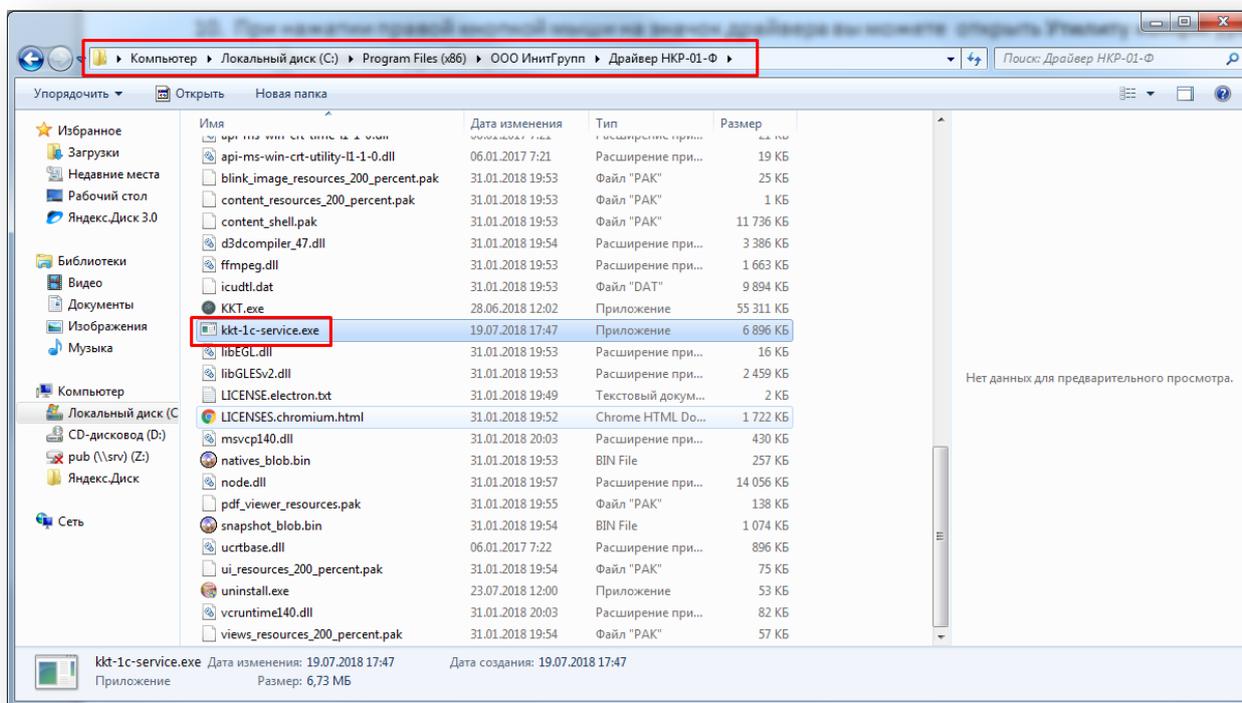

Постановка кассы на учет в ФНС

Постановка кассы на учет в ФНС является самым ответственным шагом. Для постановки кассы на учет в ФНС вам необходимо получить регистрационный номер кассы. Пробыть на ККТ «Отчет о регистрации», а затем передать его данные в ФНС для завершения постановки кассы на учет.

Заклучение договора с ОФД


Для передачи кассовых чеков в ФНС вам необходимо заключить договор с оператором фискальных данных (ОФД).

При покупке Инитпро кассы 12 месяцев бесплатного обслуживания от оператора фискальных данных Инитпро | ОФД уже входят в комплект! Чтобы получить их, необходимо перейти по [ссылке](#) и указать заводской номер кассы, а также пароль администратора, указанный на первой странице паспорта ККТ. Для того чтобы активировать 12 месяцев обслуживания кассы в Инитпро | ОФД, зарегистрируйтесь на сайте ofd-initpro.ru и станьте клиентом Инитпро | ОФД. Инструкцию по регистрации личного кабинета можно посмотреть [в справочном центре ОФД](#). Если у вас уже есть личный кабинет Инитпро | ОФД, пропустите этот шаг.


Получение регистрационного номера кассы (РНМ)

Ниже представлена инструкция по регистрации ККТ через личный кабинет юридического лица на сайте Федеральной налоговой службы. Обратите внимание, что интерфейс ЛК индивидуального предпринимателя имеет отличия.

1. Зайдите на сайт nalog.ru и откройте **Личный кабинет налогоплательщика**. Выберите раздел **Учет ККТ**.

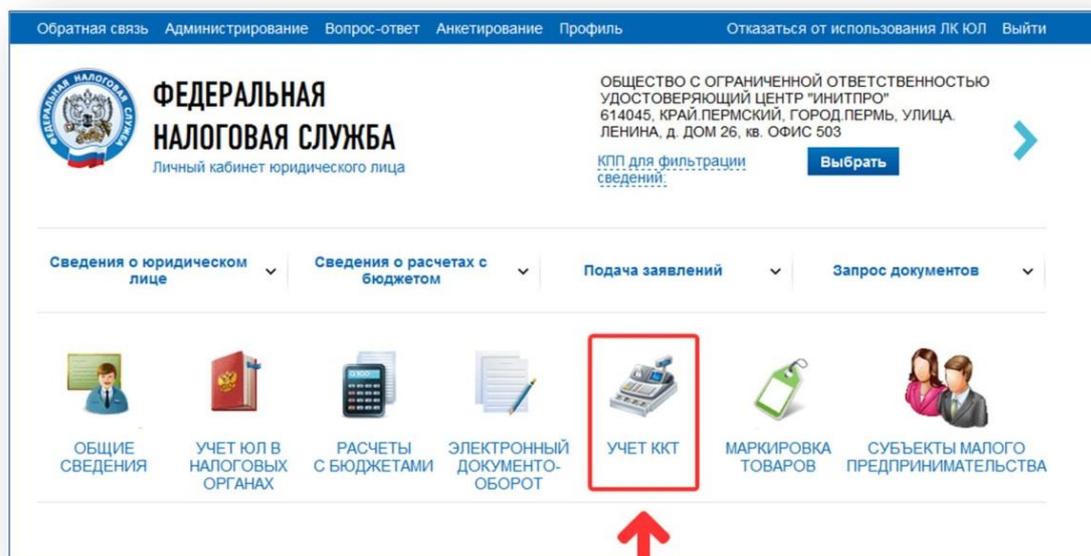

2. Когда раздел откроется, нажмите **Зарегистрировать ККТ** и выберите **Заполнить параметры заявления вручную**.

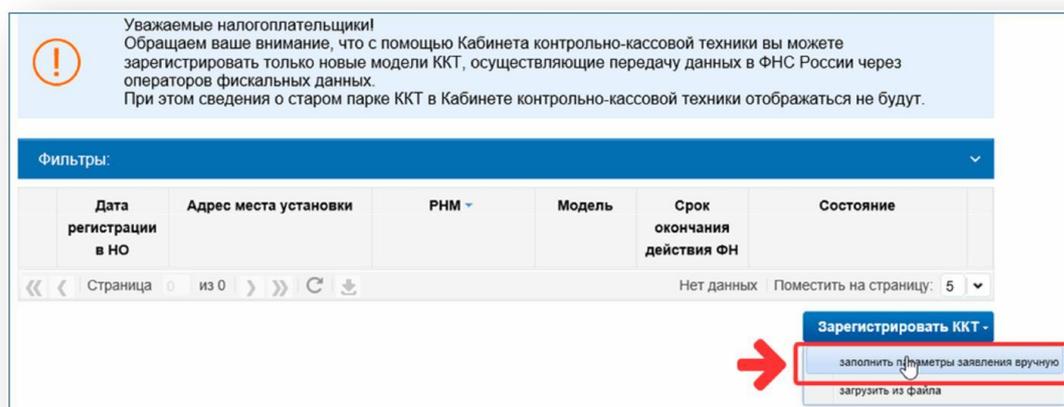

Перед вами появится окно **Заявление о регистрации контрольно-кассовой техники**.

3. Под номером 1 укажите следующие параметры:

- Адрес установки кассовой техники – для этого начните вводить адрес, а затем выберите его в выпадающем списке.

ЗАЯВЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ (ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ) КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ

1 Подготовка заявления

Организация:

Адрес:

КПП: (Скачать справку по вводу адреса)

Адрес установки (применения) ККТ:*

Наименование места установки ККТ:*

Модель ККТ:*

Пермь, ул.Ленина, 26, офис 506

Выберите вариант или продолжите ввод

г Пермь, ул Ленина, д 26, оф 506

Ленинский р-н

Выбрать модель ККТ

- Место установки ККТ – тип заведения (например, ресторан, магазин, аптека и т.д.) и его наименование.
- Модель ККТ – для этого нажмите кнопку **Выбрать модель ККТ** укажите модель **НКР**.
- Заводской номер ККТ – он указан на нижней части корпуса ККТ, а также в паспорте ККТ.

Выбор модели контрольно-кассовой техники

Выберите модель контрольно-кассовой техники, указанную в эксплуатационной документации. Для этого необходимо выбрать модель из таблицы (для удобного поиска можно воспользоваться фильтром по наименованию). После этого необходимо ввести заводской номер контрольно-кассовой техники.

Модель ККТ:

Модель	Версия
НКР-01-Ф	001

Вы выбрали: НКР-01-Ф, Версия: 001

Заводской номер ККТ:

Это поле обязательно для заполнения

Выбрать

- Модель фискального накопителя – для этого нажмите **Выбрать модель ФН**.

- Номер ФН – обычно он указан на коробке с ФН или на самом фискальном накопителе.

Выбор модели ФН для модели ККТ: АТОЛ 11Ф, Версия 067

Выберите модель фискального накопителя, указанную в эксплуатационной документации. Для этого необходимо выбрать модель из таблицы (для удобного поиска можно воспользоваться фильтром по наименованию). После этого необходимо ввести номер фискального накопителя, присвоенный изготовителем, указанный в эксплуатационной документации.

Модель ФН:

Модель
Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накоп...

Вы выбрали: Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель ФН-1

Заводской номер фискального накопителя:

Выбрать

- Режим использования ККТ

<input type="checkbox"/> Контрольно-кассовая техника предназначена для работы исключительно в автономном режиме (Справка) <input type="checkbox"/> Контрольно-кассовая техника используется при приеме денежных средств при реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению лотерей <input type="checkbox"/> Контрольно-кассовая техника используется при приеме ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению азартных игр <input type="checkbox"/> Контрольно-кассовая техника используется при осуществлении деятельности банковского платежного агента (субагента) и (или) платежного агента/субагента <input type="checkbox"/> Контрольно-кассовая техника входит в состав автоматического устройства для расчетов <input type="checkbox"/> Контрольно-кассовая техника используется для расчетов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <input type="checkbox"/> Контрольно-кассовая техника используется для розвозной и (или) разносной торговли <input type="checkbox"/> Контрольно-кассовая техника является авторизированной системой для бланков строгой отчетности

- Оператора фискальных данных (ОФД) - для этого начните вводить название ОФД, а затем выберите его в выпадающем списке. Если вы собираетесь получить 12 месяцев бесплатного обслуживания от оператора фискальных данных Инитпро | ОФД, выберите «Общество с ограниченной ответственностью Инитпро ОФД» в списке операторов.

Оператор фискальных данных:


ИНН ОФД:

4. Под номером 2 нажмите кнопку **Подписать и отправить**.

2 Формирование и отправка
 Перед отправкой заявления в налоговый орган убедитесь в корректности информации, заполненной в шаге 1. Отправить заявление в налоговый орган можно, нажав на кнопку «Подписать и отправить»

Просмотреть **Подписать и отправить**

5. Нажмите кнопку **Да**, чтобы подписать заявление вашей электронной подписью.
6. После того, как заявление будет отправлено, следите за изменением его статуса. Для этого перейдите по ссылке «Информация о документах, направленных в налоговый орган» в появившемся окне и нажмите кнопку **Ок**.

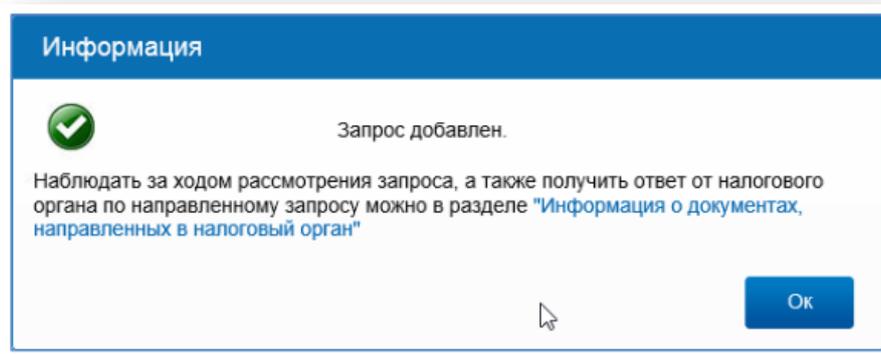


7. Когда в колонке **РН ККТ** отобразится регистрационный номер кассы, вы сможете продолжить постановку кассы на учет. Обратите внимание, что завершить постановку кассы на учет вам необходимо **в течение 24 часов** с момента получения РН кассы!


Подключение и регистрация ККТ

Регистрация ККТ в Утилите регистрации необходима для пробития «Отчета о регистрации», данные которого следует передать в ФНС для завершения постановки ККТ на учет.


1. Для регистрации ККТ необходимо перейти в пункт **ООО ИнитГрупп** в меню **Пуск** и открыть программу **Утилита регистрации для НКР-01-Ф**.

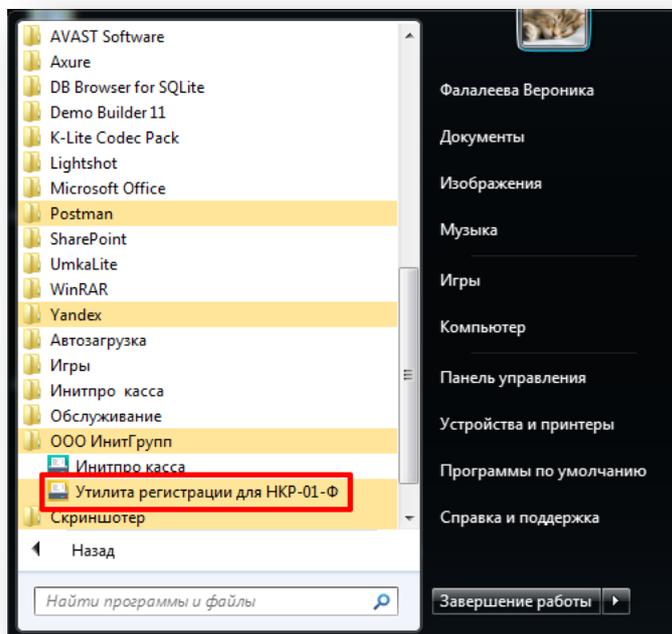


2. После этого откроется окно **Входа в систему**. Для выбора способа подключения нажмите **Изменить способ подключения**.

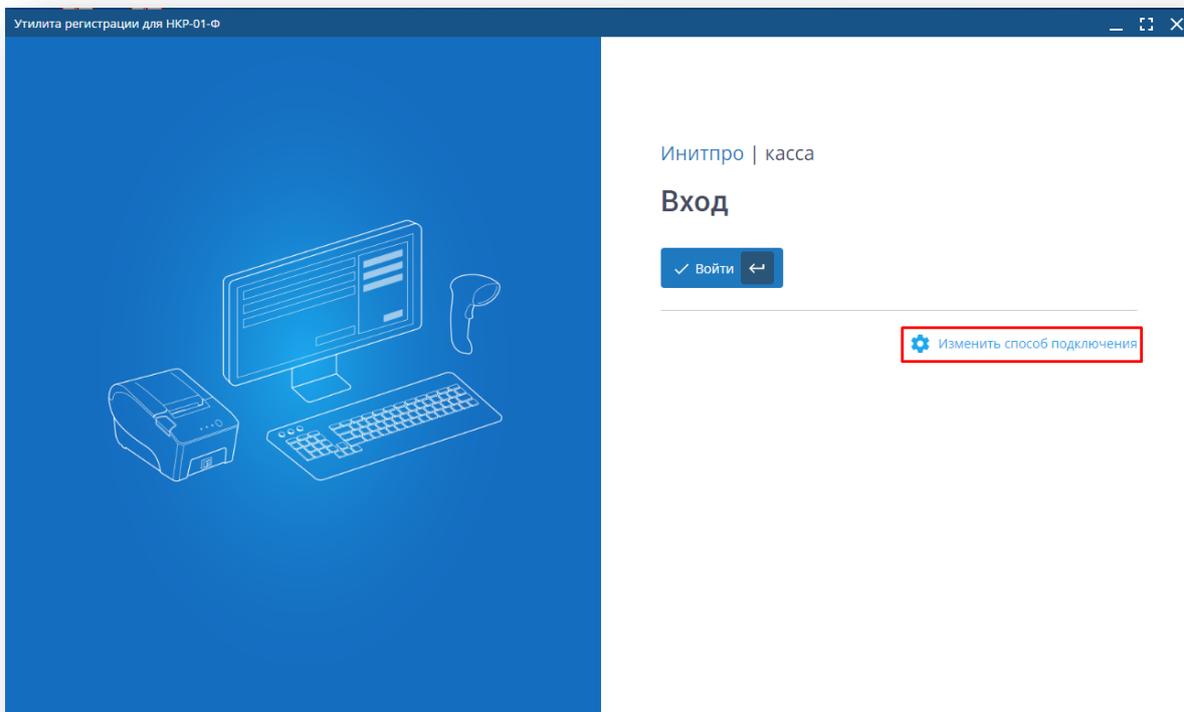


3. Если к вашему компьютеру подключен только один COM-порт, то он автоматически будет выбран для подключения по USB.

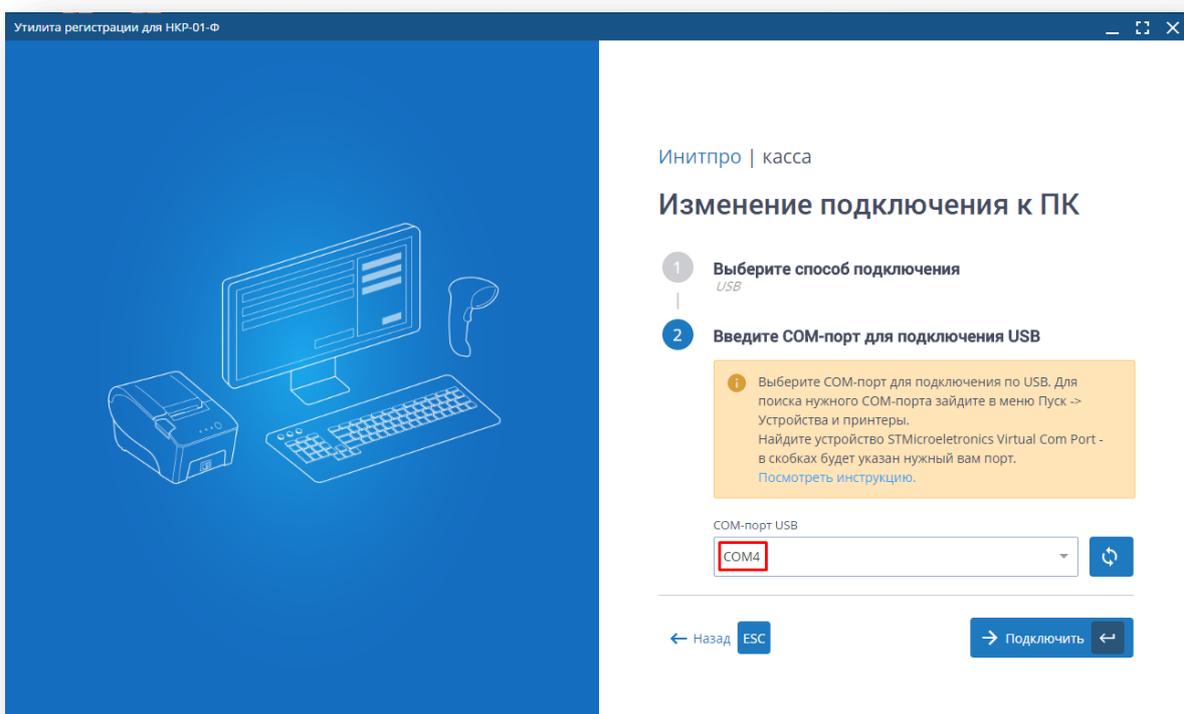


4. Если у вас несколько используемых COM-портов, выберите необходимый COM-порт для подключения ККТ по USB. Для этого раскройте выпадающий список COM-портов, нажав на стрелочку вниз. Воспользуйтесь инструкцией [Поиск COM-портов](#) для обнаружения нужного COM-порта.

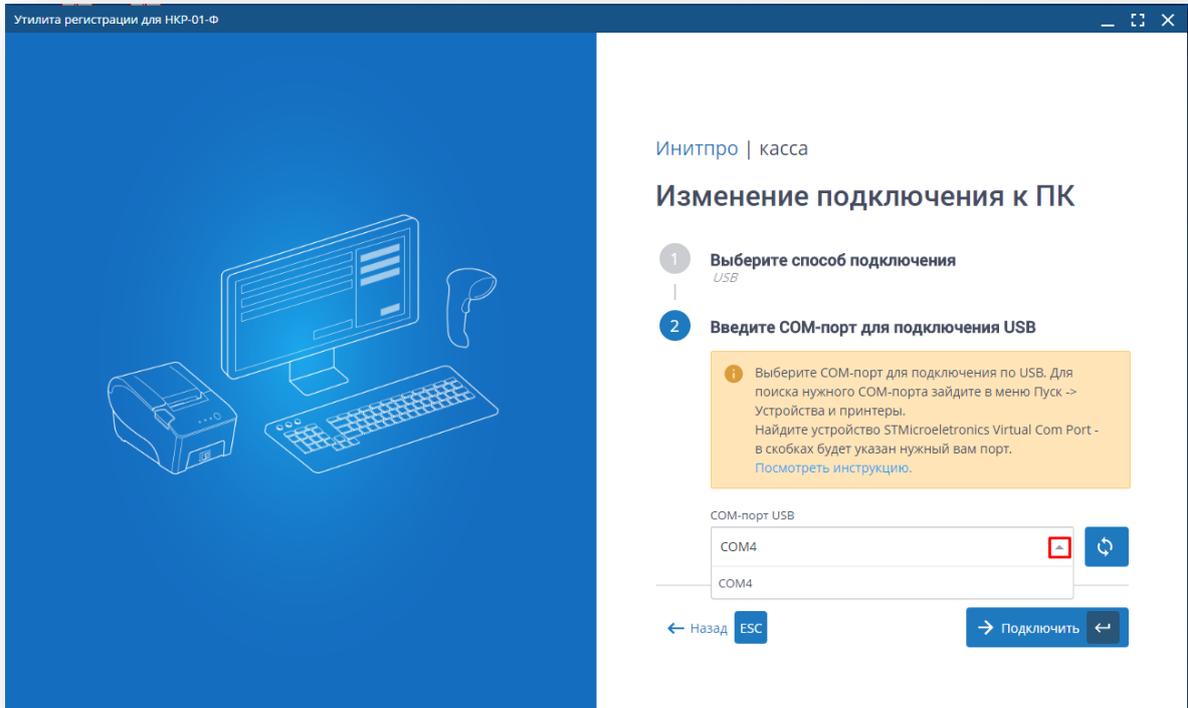


5. Нажмите на кнопку **Подключить**.

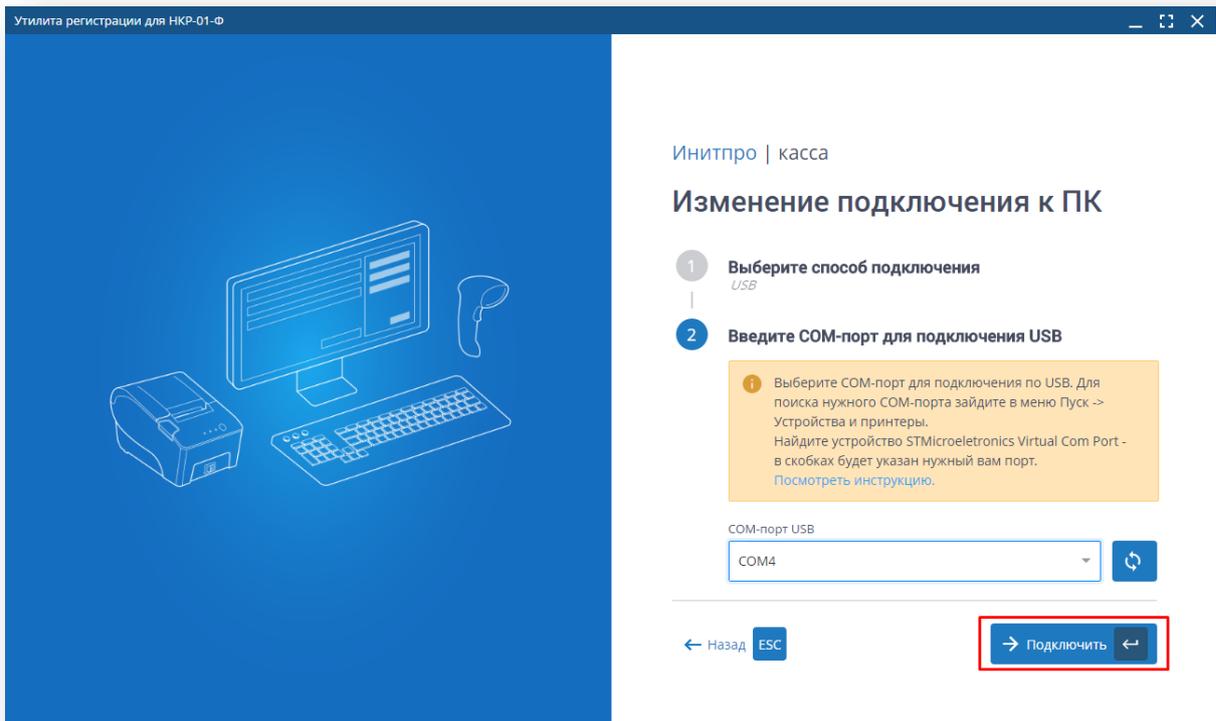

6. Начнется подключение ККТ к компьютеру.

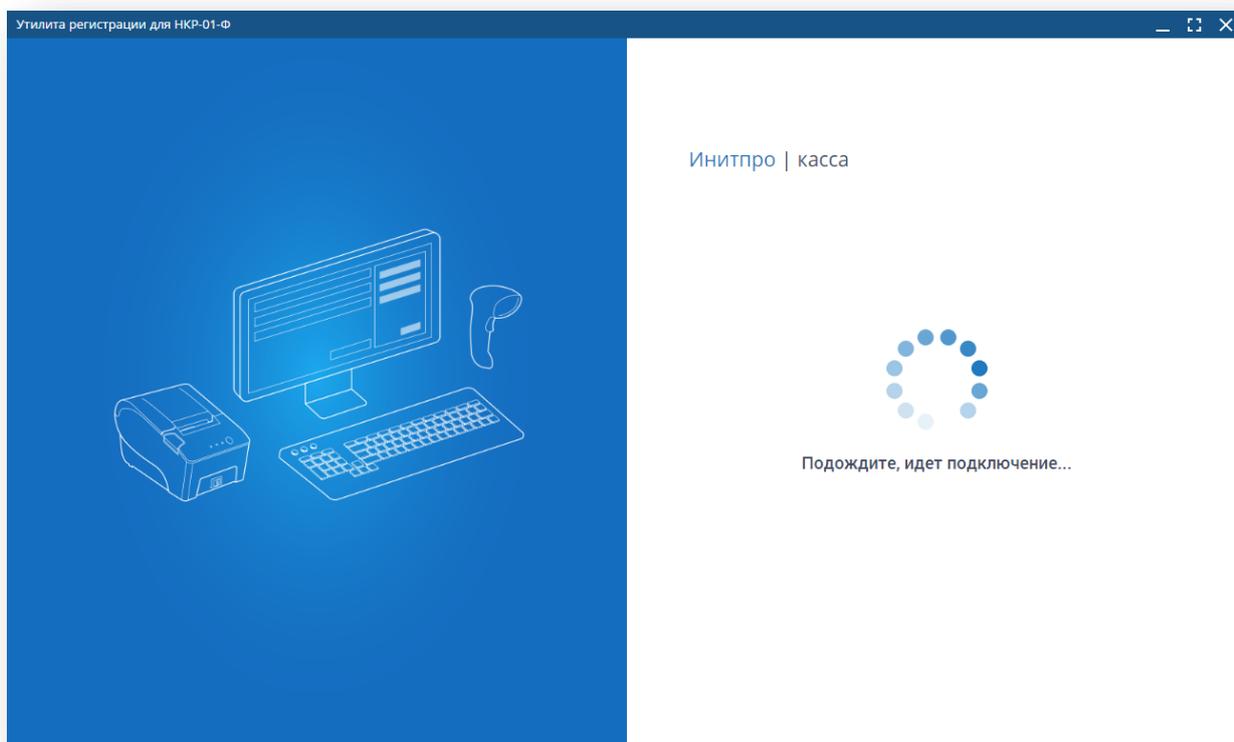


7. После успешного подключения вы перейдете обратно на страницу **Входа в программу**.

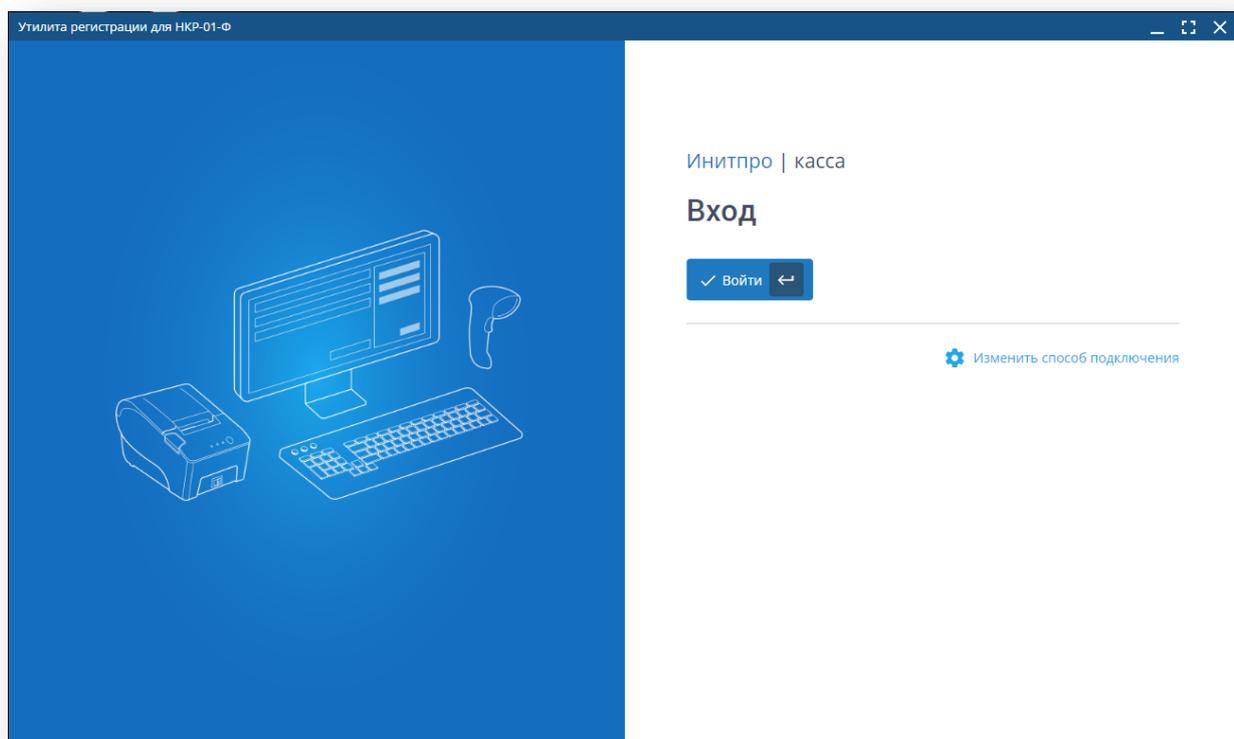

Внимание: если у вас возникла ошибка при подключении ККТ, перепроверьте подключение USB-кабеля данной ККТ.


8. Перейдите в раздел меню **Регистрация** и нажмите на кнопку **Регистрация ККТ**.

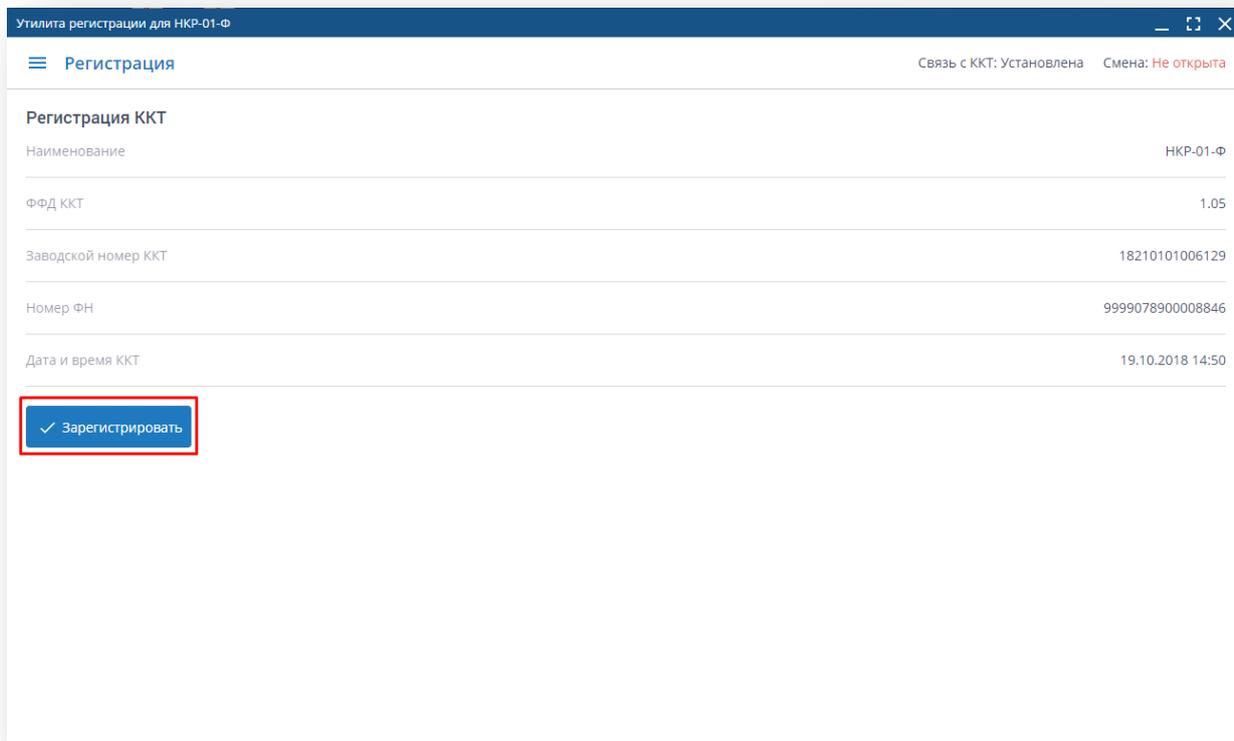

9. Начнется регистрация ККТ. Введите актуальное время в специальное поле или нажмите на кнопку **Синхронизировать с ПК**.

Внимание: время ККТ по данным ФНС может отличаться от реального времени не более чем на 5 минут!

Примечание: если вы нажали на кнопку **Синхронизировать с ПК**, убедитесь, что время на компьютере актуально.

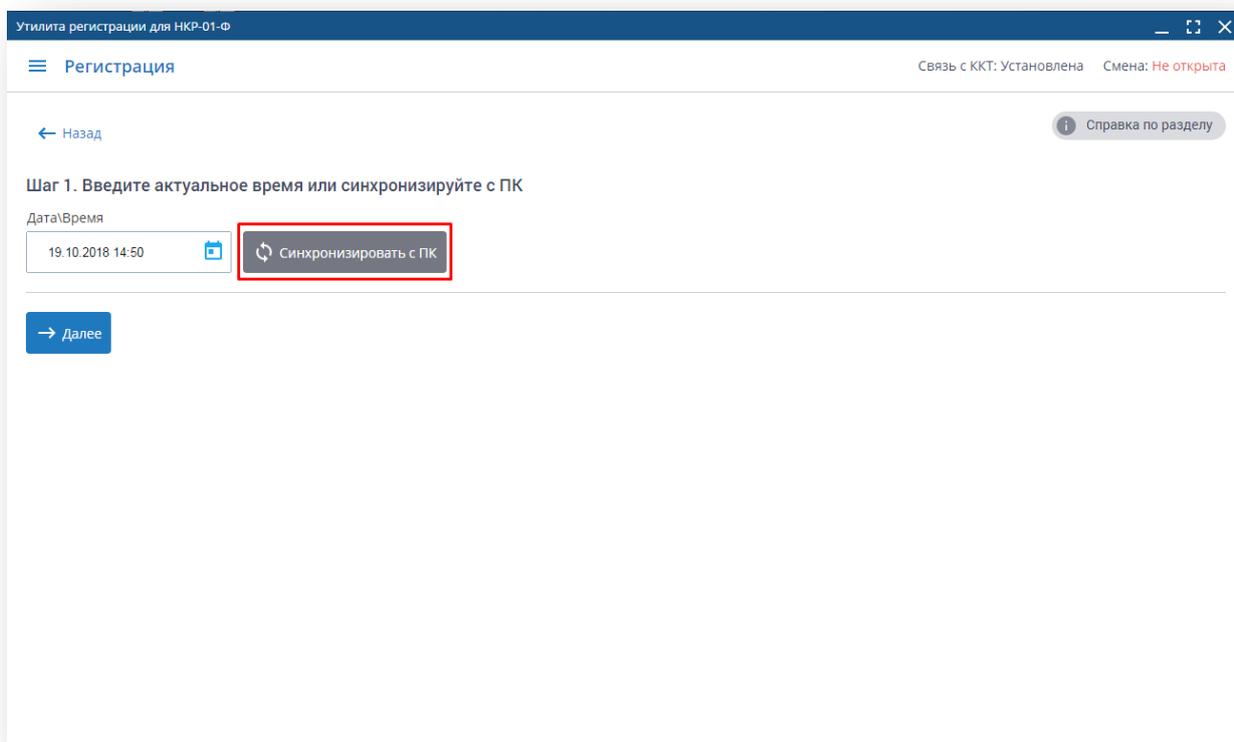

10. Выведется сообщение о синхронизации времени. Нажмите на кнопку **Далее**.

Утилита регистрации для НКР-01-Ф

Регистрация

Связь с ККТ: Установлена Смена: Не открыта

← Назад Справка по разделу

Шаг 1. Введите актуальное время или синхронизируйте с ПК

Дата\Время

19.10.2018 14:52 Синхронизировать с ПК

→ Далее

Время синхронизировано

11. Введите данные лица, уполномоченного пользователем на формирование фискального документа. Нажмите на кнопку **Далее**.

Утилита регистрации для НКР-01-Ф

Регистрация

Связь с ККТ: Установлена Смена: Не открыта

← Назад Справка по разделу

Шаг 2. Введите данные кассира

Кассир (должность, ФИО)

Администратор

ИНН кассира

→ Далее

12. Выберите необходимые **Параметры ККТ** и **Признаки агента**, нажмите на кнопку **Далее**.

Утилита регистрации для НКР-01-Ф

Регистрация

Связь с ККТ: Установлена Смена: Не открыта

← Назад

Справка по разделу

Шаг 3. Укажите параметры ККТ

Регистрационный номер ККТ

ККТ используется для оказания услуг
 ККТ используется при осуществлении деятельности по проведению азартных игр
 ККТ используется при осуществлении деятельности по проведению лотерей
 ККТ применяется при оказании услуг (АС БСО)
 ККТ предназначена для работы в автономном режиме
 Признак шифрования
 ККТ используется для расчетов в сети Интернет
 Автоматический режим

Признаки агента

Банковский платежный агент
 Банковский платежный субагент
 Платежный агент
 Платежный субагент
 Поверенный

Утилита регистрации для НКР-01-Ф

Регистрация

Связь с ККТ: Установлена Смена: Не открыта

Справка по разделу

ККТ используется для оказания услуг
 ККТ используется при осуществлении деятельности по проведению азартных игр
 ККТ используется при осуществлении деятельности по проведению лотерей
 ККТ применяется при оказании услуг (АС БСО)
 ККТ предназначена для работы в автономном режиме
 Признак шифрования
 ККТ используется для расчетов в сети Интернет
 Автоматический режим

Признаки агента

Банковский платежный агент
 Банковский платежный субагент
 Платежный агент
 Платежный субагент
 Поверенный
 Комиссионер
 Иной агент

→ Далее

13. Также заполните поля организации необходимыми данными и нажмите на кнопку **Далее**.

Утилита регистрации для НКР-01-Ф

Регистрация

Связь с ККТ: Установлена Смена: Не открыта

← Назад Справка по разделу

Шаг 4. Введите параметры вашей организации

ИНН организации*
5902034504

Наименование организации*
ООО УЦ "ИнитПро"

Адрес расчетов*
Пермь, Ленина, 26

Место расчетов*
Офис 506
например, магазин или офис

→ Далее

14. Заполните **Параметры ОФД** и нажмите на кнопку **Далее**.

Утилита регистрации для НКР-01-Ф

Регистрация

Связь с ККТ: Установлена Смена: Не открыта

← Назад Справка по разделу

Шаг 5. Укажите параметры ОФД

ОФД
ofd-initpro.ru (ОФД "ИнитПро")

Название компании ОФД
ООО УЦ "ИнитПро"

ИНН ОФД
5902034504

Сервер
kkt.ofd-initpro.ru

Порт
9999

Email-адрес отправителя чека*
info@initpro-ofd.ru
например, info@initpro-ofd.ru

→ Далее

15. Выберите **системы налогообложения**, которые были зарегистрированы при регистрации в ФНС, и нажмите на кнопку **Далее**.

Утилита регистрации для НКР-01-Ф

Регистрация

Связь с ККТ: Установлена Смена: Не открыта

← Назад Справка по разделу

Шаг 6. Выберите систему налогообложения

- Общая
- Упрощенный доход
- Упрощенный доход минус расход
- Единый налог на вмененный доход (ЕНВД)
- Единый сельскохозяйственный налог (ЕСН)
- Патентная система

→ **Далее**

16. Проверьте настройки еще раз и нажмите на кнопку **Зарегистрировать**.

Утилита регистрации для НКР-01-Ф

Регистрация

Связь с ККТ: Установлена Смена: Не открыта

← Назад Справка по разделу

Шаг 7. Проверьте указанные настройки

Регистрационный номер ККТ	00000000000000000000
Наименование организации	ООО УЦ "ИнитПро"
ИНН организации	5902034504
Адрес расчетов	Пермь, Ленина, 26
Адрес места расчетов	Офис 506
Email-адрес отправителя чека	info@initpro-ofd.ru
Наименование ОФД	ООО УЦ "ИнитПро"
ИНН ОФД	5902034504
Сервер	kkt.ofd-initpro.ru

✓ **Зарегистрировать**

17. Появится сообщение об успешной регистрации и отобразится вкладка **Регистрации** с реквизитами ККТ и кнопкой **Изменение реквизитов ККТ**. Это означает, что ККТ успешно зарегистрирована.

Информация о регистрации

📘 Справка по разделу

Наименование	НКР-01-Ф
ФФД ККТ	1.05
Заводской номер ККТ	██████████
РНМ	██████████
Номер ФН	██████████
Дата и время ККТ	22.10.2018 11:37


 Изменить реквизиты ККТ

Касса зарегистрирована ×


Завершение регистрации на сайте ФНС

Для завершения регистрации на сайте ФНС вам понадобятся данные **Отчета о регистрации**.


1. Зайдите на сайт nalog.ru и откройте Личный кабинет налогоплательщика. Выберите раздел **Учет ККТ**.

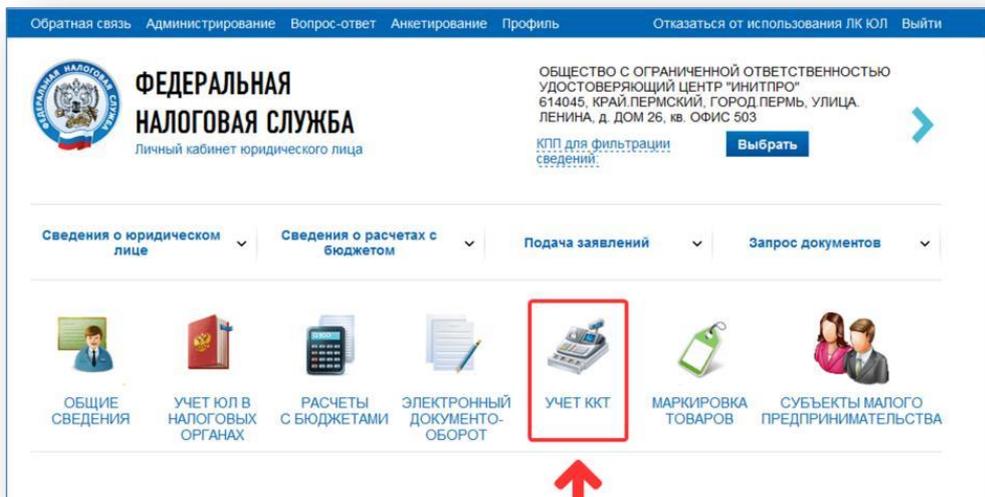

2. Нажмите на регистрационный номер необходимой ККТ в колонке **РН ККТ**.

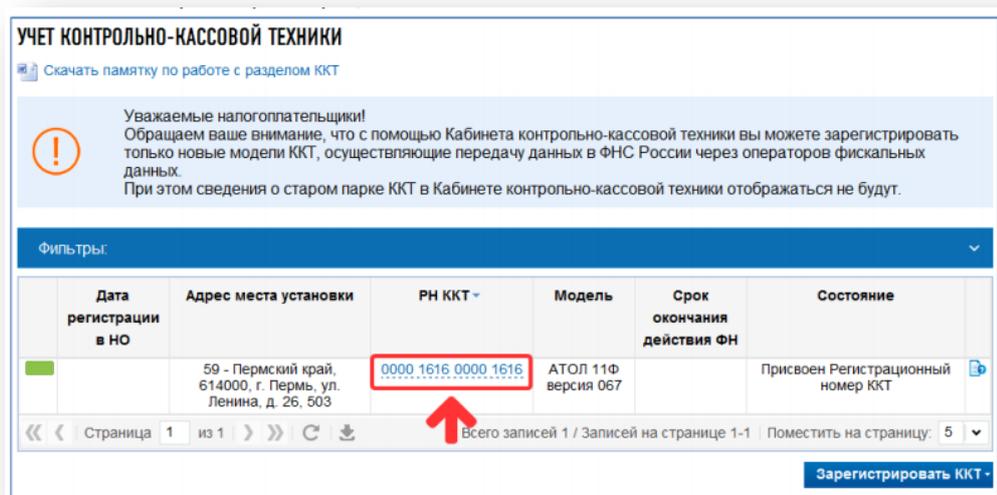

3. Перед вами появится карточка регистрации ККТ. В ней будут содержаться регистрационные данные. Нажмите **Завершить регистрацию**.

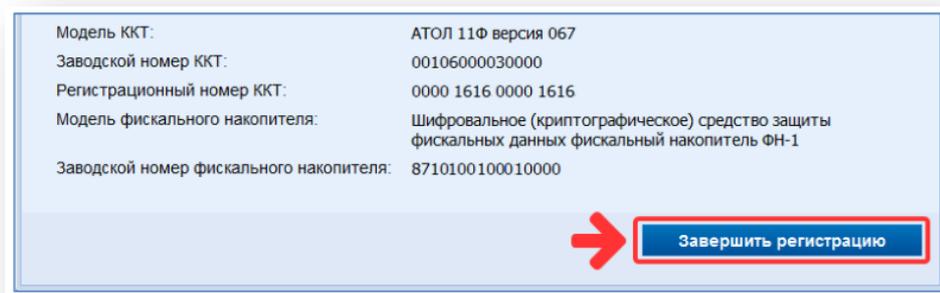

4. В открывшемся окне укажите сведения из отчета о регистрации кассы. Затем нажмите кнопку **Подписать и отправить** и отправить.

Отчет о регистрации по ККТ АТОЛ 11Ф версия 067 № 00106704835121

Количество попыток ввода ФП для проверки: 20

Дата, время получения фискального признака:* 21.03.2017 13:51

Номер фискального документа:* 1

Фискальный признак:* 3445103120

[Подсказка по заполнению отчета](#)

Подписать и отправить ←

Примечание: эти данные указаны в распечатанном отчете о регистрации. Номер фискального документа – строка ФД, фискальный признак – строка ФП.

5. Статус ККТ изменится на **ККТ зарегистрирована**.

Скачать памятку по работе с разделом ККТ

Фильтры:


	Дата регистрации в НО	Адрес места установки	ОФД	РН ККТ	Модель	Срок окончания действия ФН	Состояние
		59 - Пермский край, 614015, Пермь г, Николая Островского ул. 65, офис 206	Общество с ограниченной ответственностью Удостоверяющий центр «ИнитПро»	0002.6112.9503.8839	НКР-01-Ф версия 001		ККТ зарегистрирована
		59 - Пермский край, 614015, Пермь г, Николая Островского ул. 65, офис 206	Общество с ограниченной ответственностью Удостоверяющий центр «ИнитПро»	0002.5879.1701.9960	НКР-01-Ф версия 001		Присвоен Регистрационный номер ККТ
	12.12.2017	59 - Пермский край, 614015, Пермь г, Николая Островского ул. 65	Общество с ограниченной ответственностью "Такском"	0001.5685.7500.2189	Дримкас-Ф версия 001	12.01.2019	ККТ зарегистрирована

Страница 1 из 1

Всего записей 3 / Записей на странице 1-3 Поместить на страницу: 5

Зарегистрировать ККТ -

Примечание: вы можете скачать регистрационную карточку ККТ, нажав на ее регистрационный номер, а затем на ссылку **Скачать регистрационную карточку**.

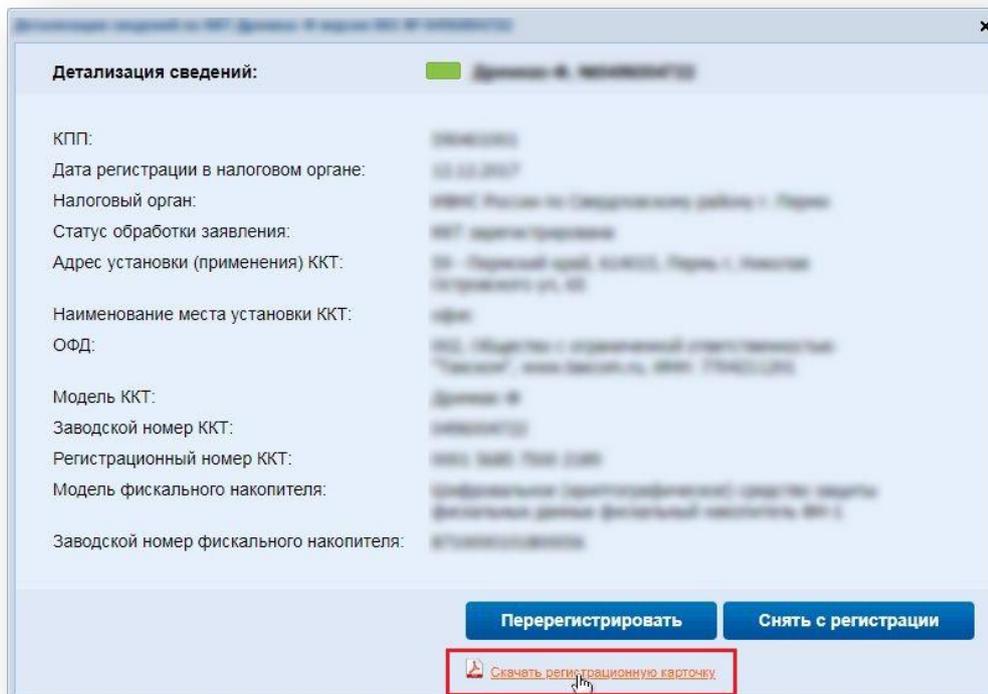

После завершения регистрации Вам необходимо подключить драйвер ККТ НКР-01-Ф к 1С. Подробнее об этом можно прочитать в [инструкции на нашем сайте](#).

Получение бесплатного кода активации услуг ОФД

Для активации 12-месчного бесплатного обслуживания от Инитпро|ОФД вам необходимо получить специальный код. Для этого перейдите по [ссылке](#) и введите заводской номер кассы, а также пароль администратора, указанный на первой странице паспорта ККТ.


Добавление ККТ в личный кабинет ОФД

Добавьте кассу в личный кабинет ОФД и активируйте тариф. В качестве кода активации укажите код активации, полученный ранее на нашем сайте. Подробнее про добавление ККТ в личный кабинет и активацию тарифа можно посмотреть в инструкциях [Как добавить ККТ?](#) и [Как активировать тариф для ККТ?](#) Видеоинструкцию по добавлению и активации кассы в личном кабинете ОФД можно посмотреть в [справочном центре ОФД](#).


Подключение драйвера торгового оборудования к 1С

Внимание: для того чтобы успешно установить драйвер торгового оборудования сначала необходимо подключить и зарегистрировать кассу! Если вы этого не сделали, вернитесь к шагу [Регистрация ККТ в утилите регистрации](#).


1. Откройте установленную на вашем компьютере 1С (в данном случае показано 1С.Предприятие.Бухгалтерия предприятия 3.0) и перейдите в раздел меню **Администрирование**.

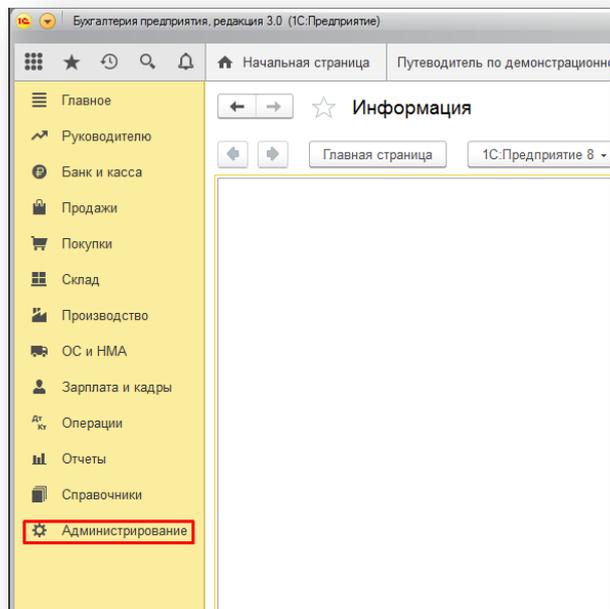


2. Далее перейдите в раздел **Подключаемое оборудование**.

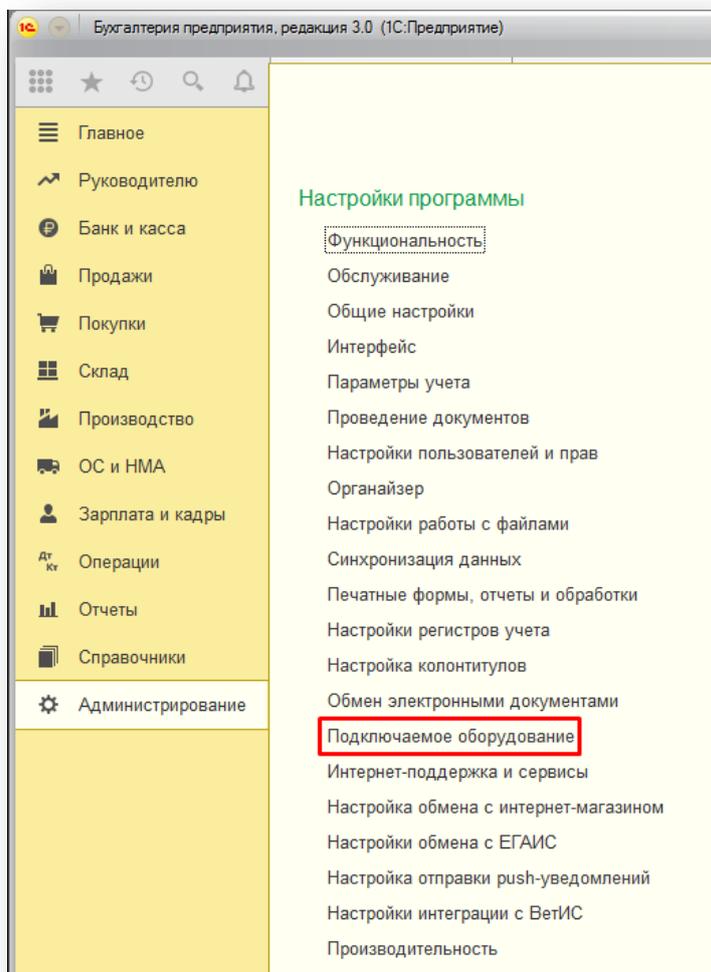


3. Нажмите на кнопку **Драйверы оборудования...**

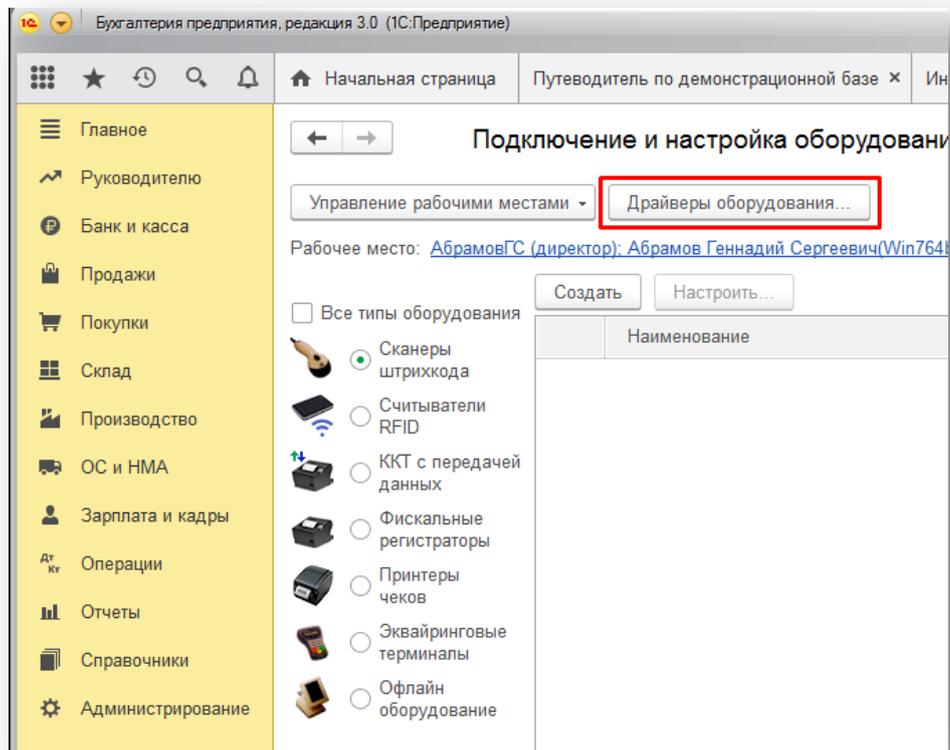


4. Затем нажмите на кнопку **Добавить новый драйвер из файла** и выберите файл `pkc_kkt_1c_ext.zip`, не разархивировав его.

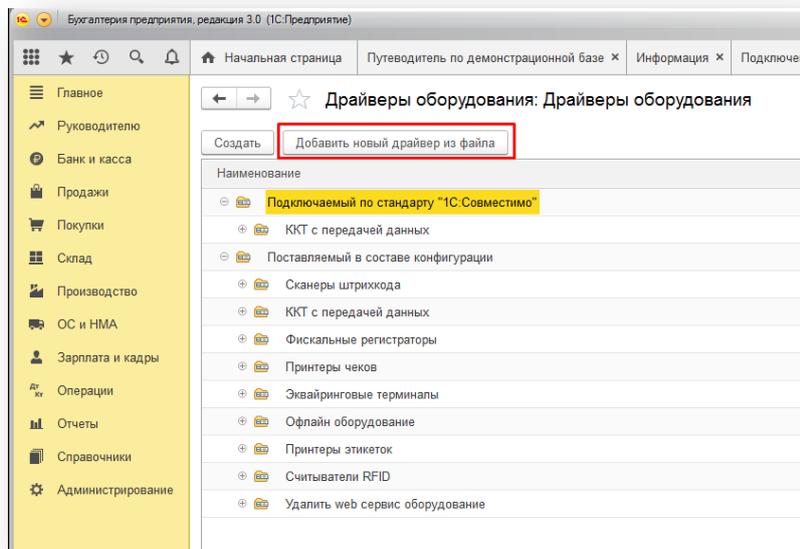


5. После этого нажмите на значок дискеты.

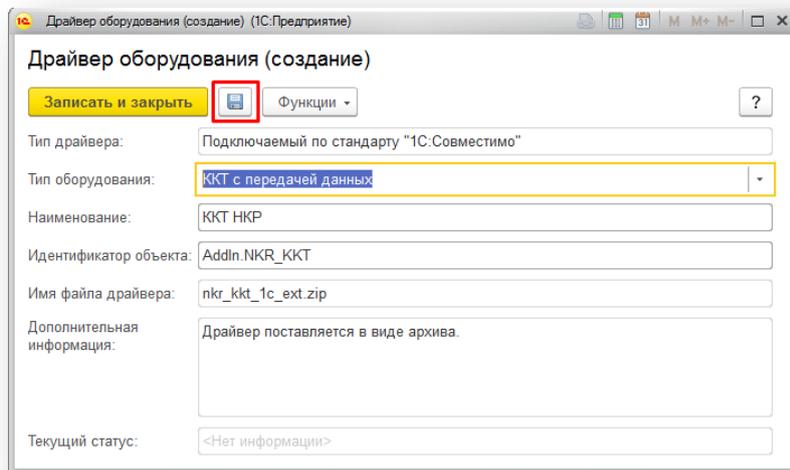


6. Затем нажмите на кнопку **Функции** и выберите **Установить драйвер**.

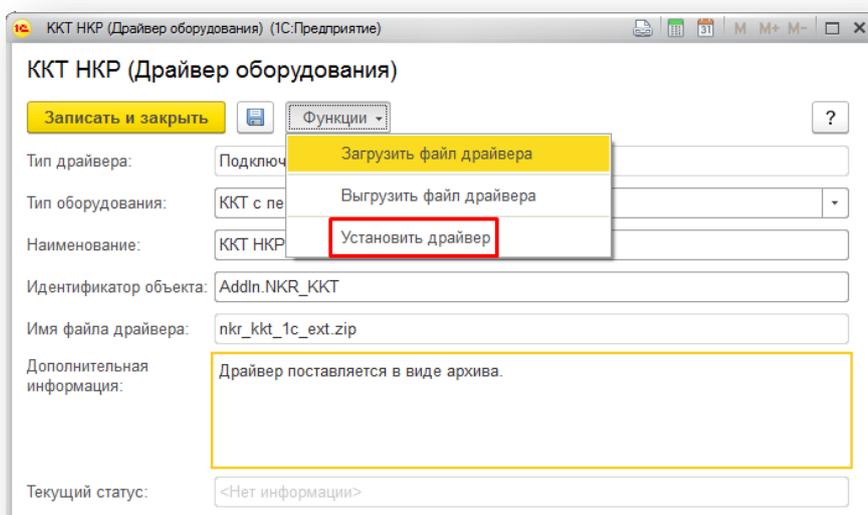


7. После этого выведется сообщение об успешной установке драйвера.

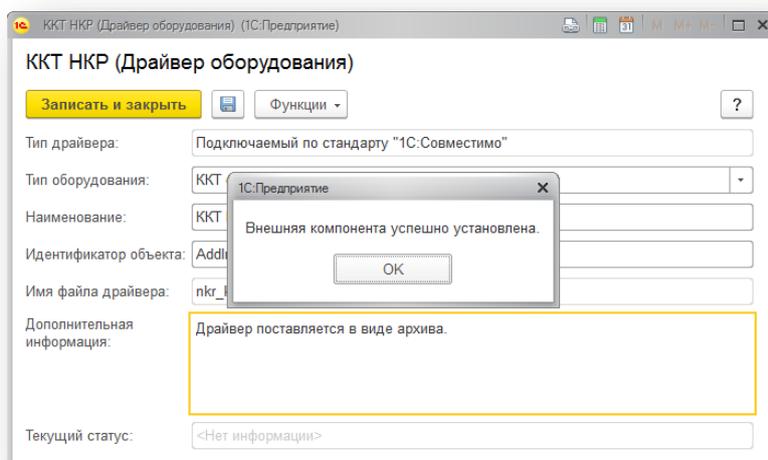


8. Для проверки подключения компонентов раскройте список **Подключаемый по стандарту «1С Совместимо»**, а затем **ККТ с передачей данных**.

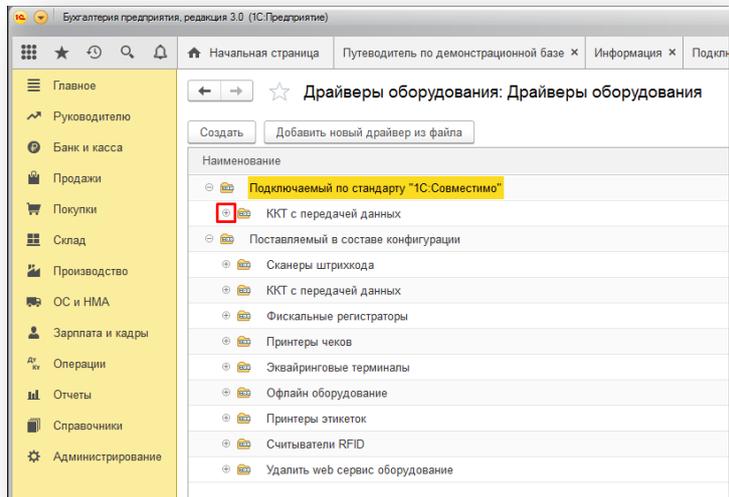


9. Вы увидите созданную ККТ.

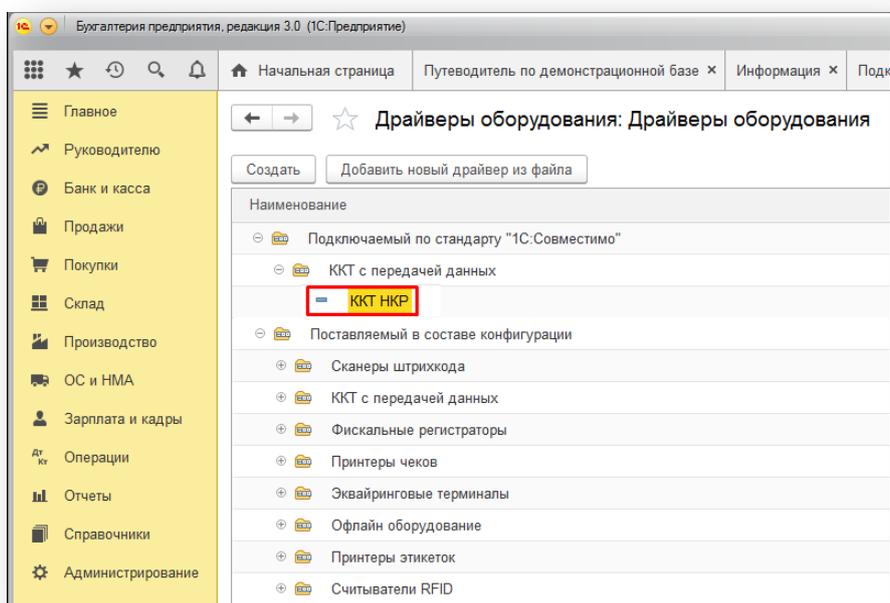


10. После этого вернитесь во вкладку **Подключение и настройка оборудования** и выберите **ККТ с передачей данных**.

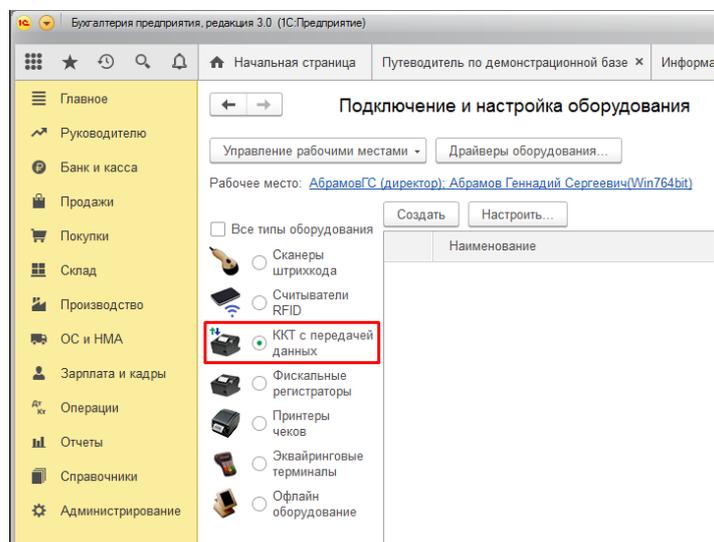


11. Нажмите на кнопку **Создать**.

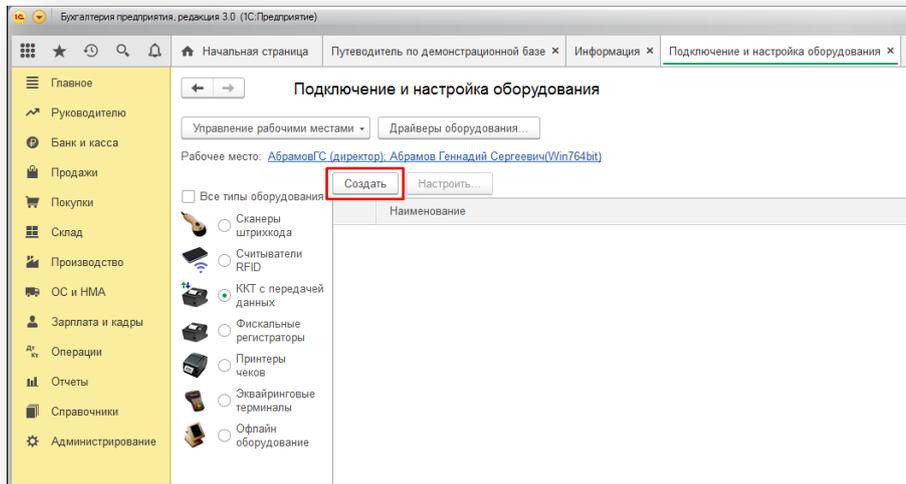


12. Выберите только что созданный **Драйвер оборудования, Организацию и Рабочее место**. Также вы можете изменить **Наименование ККТ** для удобства. Нажмите на значок дискеты.

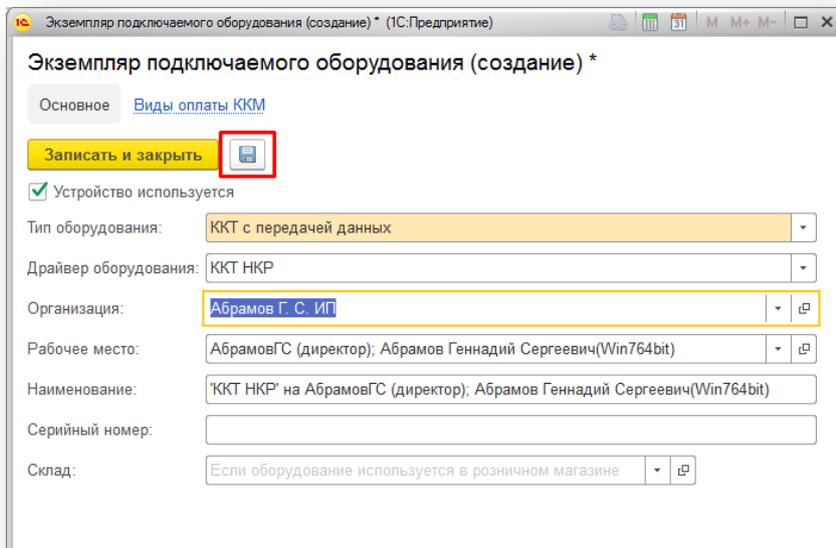


13. Нажмите на кнопку **Настроить...**

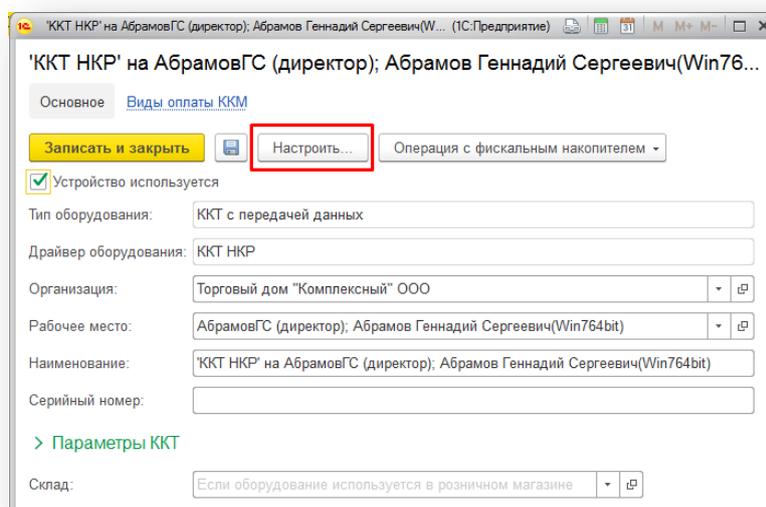

14. Откроется окно **Оборудование**. Нажмите на кнопку **Тест устройства**.

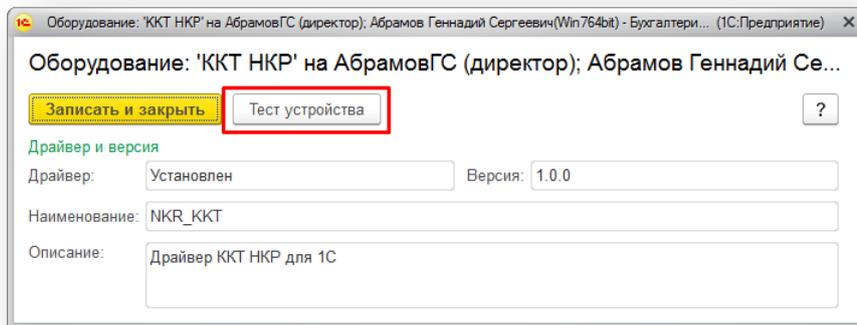

15. Выведется сообщение об успешном прохождении теста. Это означает, что ККТ подключена.

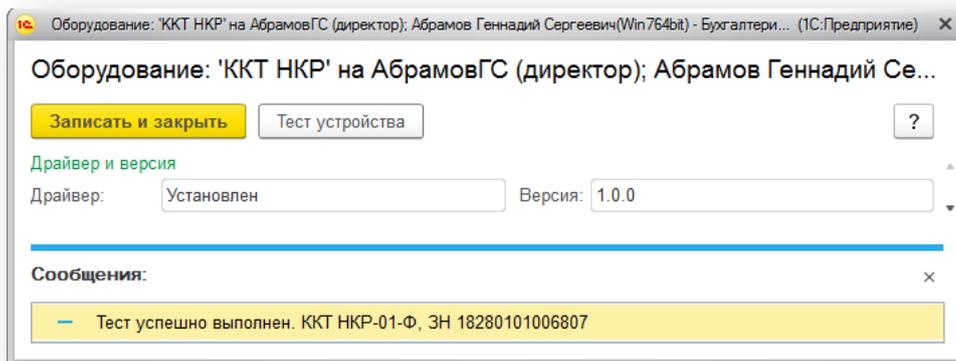

Внимание: если при тестировании подключения найдены ошибки, убедитесь, что вы скачали нужный драйвер. Если это не так, вернитесь на шаг [Установка драйвера](#).

Теперь касса полностью готова к работе, и вы можете выполнять кассовые операции в вашей 1С.

Функционал регистрации, перерегистрации, настройки ОФД и закрытия ФН реализован в "Утилите регистрации". Инструкции по работе в утилите можно посмотреть в нашем справочном центре в разделе [Подключение ККТ к 1С](#).